

DADOS TÉCNICOS

Momento máx. de elevação	14,71 tm
Capacidade de elevação 2,45 m	5580 kg
Alcance máx. manual horizontal	14,32 m
Alcance máx. hidráulico horizontal	10,06 m
Alcance máx. manual vertical	17,90 m
Alcance máx. hidráulico vertical	13,78 m
Peso do guindaste (s/ lança man.)	1930 kg
Espaço mín. para montagem	1059 mm
Dimensões comp. x alt. x larg.	2507x2310x1059 mm
Abertura de sapatas	5172 mm
Ângulo de giro	380°
Torque de giro	18250 Nm
Pressão máx. de trabalho	270 bar
Vazão recomendada da bomba	35 l/min
Capacidade do tanque de óleo	100 l
PBT mínimo de instalação	13 ton

Espaço mín. para montagem


RC = 1192 mm

Versão preenchida. Estabilizador com abertura manual

Versão Controle Remoto

Espaço mín. para montagem é 1192 mm

GRÁFICO DE CARGA

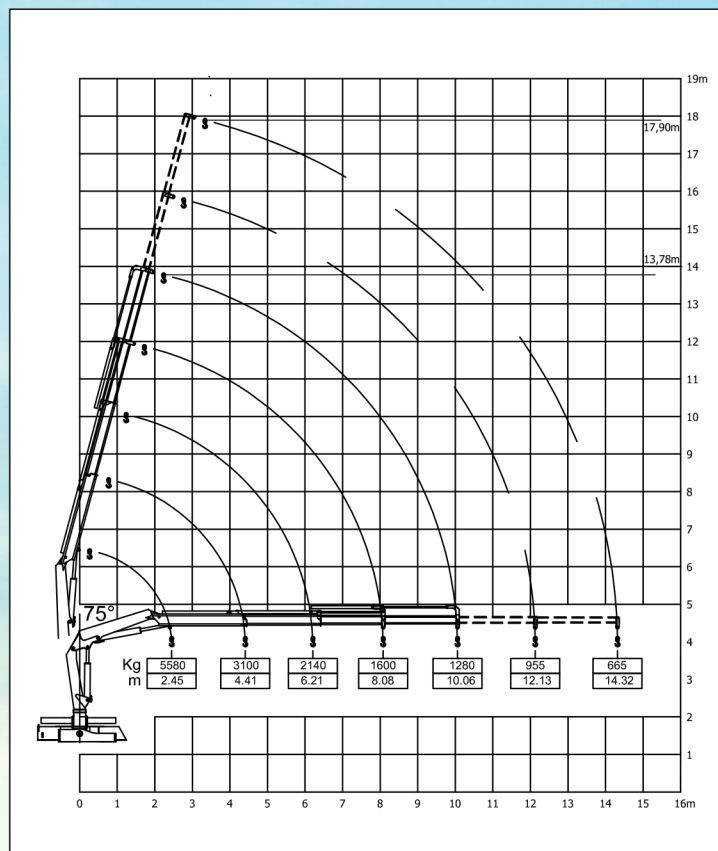

DIMENSÕES

