



**TECNOLOGIA
DURABILIDADE
E EFICIÊNCIA**




HYT165

DADOS TÉCNICOS

	HYT165 E3+2	HYT165 E4+2
Momento máx. de elevação	16,1 tm	16,1 tm
Capacidade máx. de elevação útil	3900 kg a 4,10 m	3810 kg a 4,20 m
Alcance máx. horizontal: hidráulico / manual	9,40 m / 13,30 m	11,50 m / 15,70 m
Alcance máx. vertical: hidráulico / manual	12,50 m / 16,35 m	14,60 m / 18,80 m
Abertura de sapatas: guindaste / adicional* (fixa, sem abertura)	5400 mm / 2300 mm	5400 mm / 2300 mm
Peso do guindaste	2390 kg	2500 kg
Pressão máx. de trabalho	250 bar	250 bar
Vazão recomendada da bomba	36 l/min	36 l/min
Capacidade do tanque de óleo	80 l	80 l
Ângulo de giro	380°	380°
PBT mínimo de instalação	13 t	13 t
Espaço mínimo para montagem: versão manual / controle remoto	783 / 971	783 / 971

*Mediante estudo de Integração Veicular.

DIMENSÕES

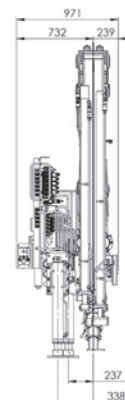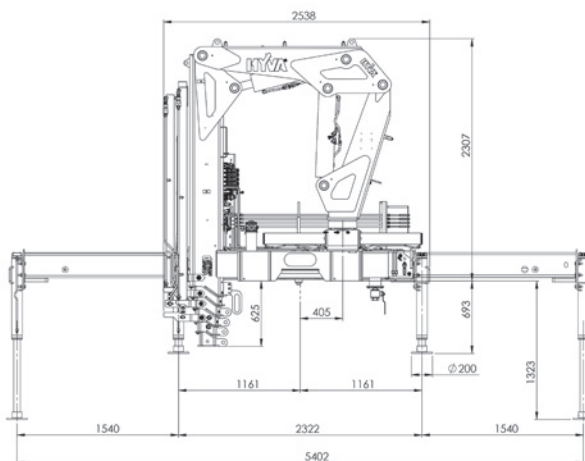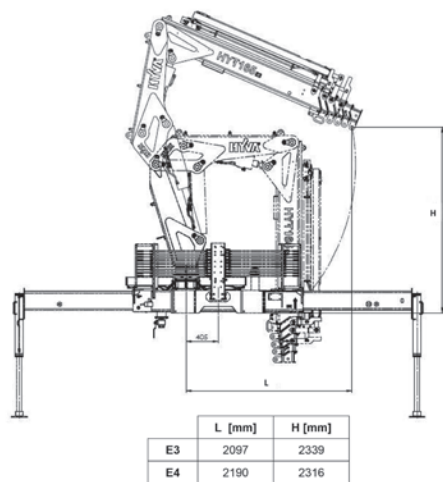

CARACTERÍSTICAS

- Projetado de acordo com EN12999-EN13001
- Classificação do teste de fadiga: S1

ACESSÓRIOS

- Trocador de Calor
- Guincho de Cabo
- Semáforo
- Inclínômetro

CONTROLE REMOTO



**CONTROLE
REMOTO
ALFATRONIC**

*Disponível
opção de controle
remoto Scanreco

2

**MAIS FORÇA
PRÓXIMO
DA COLUNA**

1

5

3

4

FORÇA E SIMPLICIDADE OPERACIONAL

A Linha de Guindastes Hyva Trave une o melhor dos dois mundos, a reconhecida tecnologia e força da marca Hyva com soluções para carga e descarga em aplicações que exijam mais força próximo a coluna e simplicidade na operação.



1 Limitador de Momento de Carga

Segurança e proteção para a estrutura do equipamento

Esse sistema monitora a pressão do cilindro de elevação e, ao identificar o excesso de pressão, desvia o fluxo de óleo de alimentação do comando, impedindo sobrecarga no equipamento. Assim o sistema não permite que o guindaste opere com excesso de capacidade de carga.



2 Válvulas de Sequenciamento de Abertura de Lanças

Funcionalidade e facilidade de operação


Garante a abertura total sequencial de cada lança, proporcionando ao operador uma leitura mais rápida da operação.



3 Manômetro

O operador acompanha a pressão do sistema


É uma referência para saber o limite da capacidade do guindaste e facilita na manutenção.

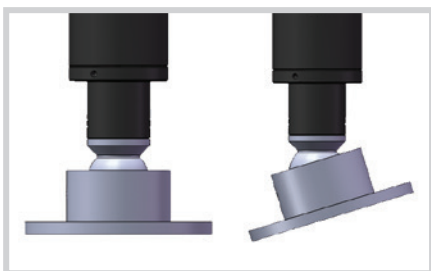

4 Pés Estabilizadores Ajustáveis

Maior estabilidade da operação e vida útil dos cilindros

Garantindo melhor estabilidade, segurança e maior vida útil do cilindro. Os pés estabilizadores ajustáveis possibilitam operação mesmo em condições de solo irregulares e off-road.

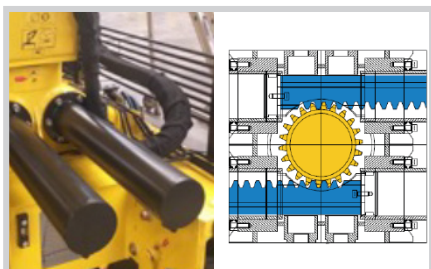

5 Cremalheira Dupla


Ideal para operações mais severas

Sistema de giro robusto com dupla cremalheira, proporciona alto torque com maior precisão, além de aumentar a vida útil das cremalheiras e pinhões.




GRÁFICO DE CARGAS


HYT165 E3+2

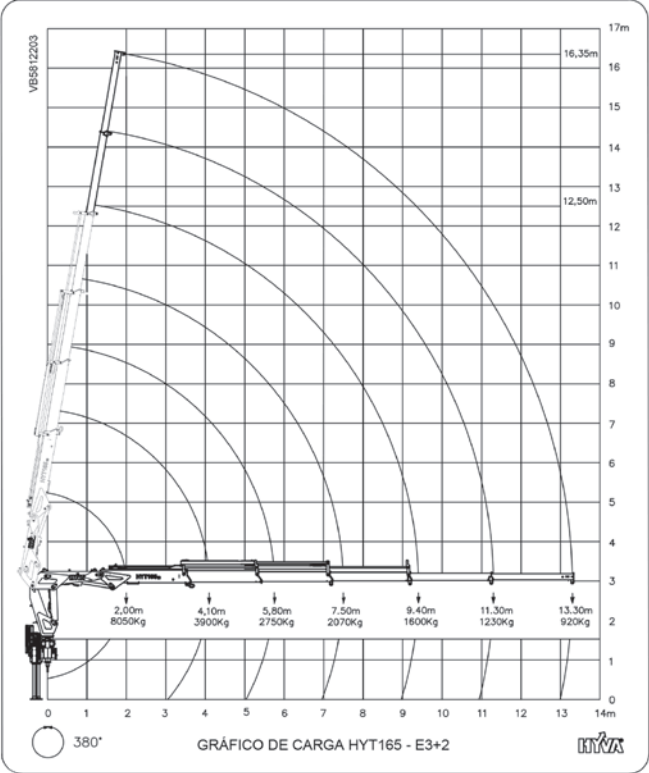

HYT165 E4+2

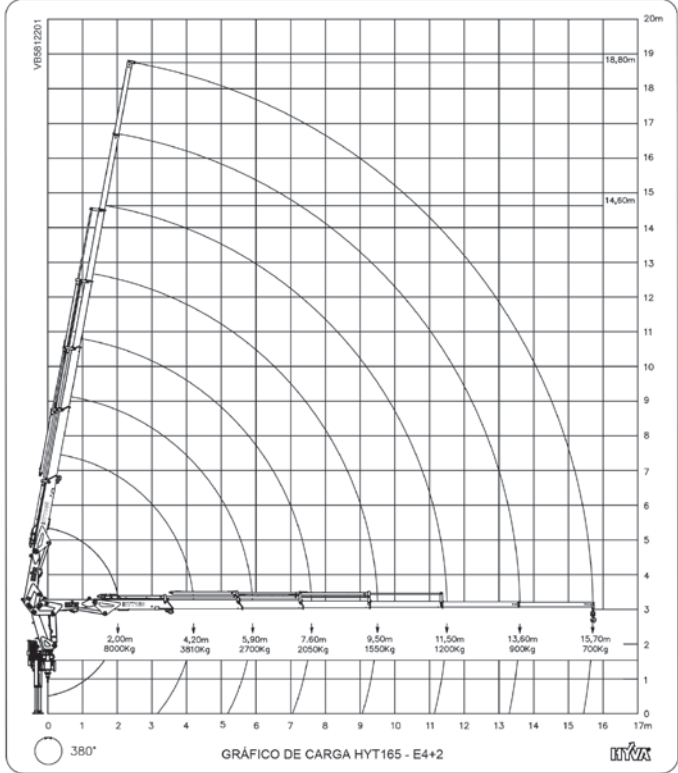

GUINDASTE **HYT165**



A Hyva é um fornecedor líder de soluções de transporte altamente inovadoras e eficientes para veículos comerciais utilizados nas indústrias de transporte, construção civil, mineração, manuseio de materiais e serviços ambientais.

Fundada em 1979 na Holanda, a empresa possui uma presença global com 31 subsidiárias próprias, uma rede de serviços de cobertura global e 15 instalações fabris no Brasil, China, Europa e Índia.



UNIDADE
COMPONENTES



UNIDADE
GUINDASTES



UNIDADE
RECICLAGEM



UNIDADE
ELETRIFICAÇÃO

Hyva do Brasil Hidr. Ltda
Rua Ernesto Zanrosso, 2666
Caxias do Sul - RS
Brasil

Central de Atendimento:
+55 (54) 3209-3400

comercial@hyva.com
www.hyva.com



Quality and
environmental certified

Visite nosso site:
www.hyva.com



Siga nossas redes:

