


GUINDASTE HYVA HB250 E6+1

DADOS TÉCNICOS

Momento máx. de elevação	25,1 tm
Capacidade de elevação 2,55 m	8950 kg
Alcance máx. manual horizontal	17,81 m
Alcance máx. hidráulico horizontal	15,92 m
Alcance máx. manual vertical	20,74 m
Alcance máx. hidráulico vertical	18,98 m
Peso do guindaste (s/ lança man.)	3780 kg
Espaço mín. para montagem	1200 mm
Dimensões comp. x alt. x larg.	2540x2320x1200 mm
Abertura de sapatas	5500 mm
Ângulo de giro	397°
Torque de giro	31850 Nm
Pressão máx. de trabalho	290 bar
Vazão recomendada da bomba	50 l/min
Capacidade do tanque de óleo	160 l
PBT mínimo de instalação	19 ton

GRÁFICO DE CARGA

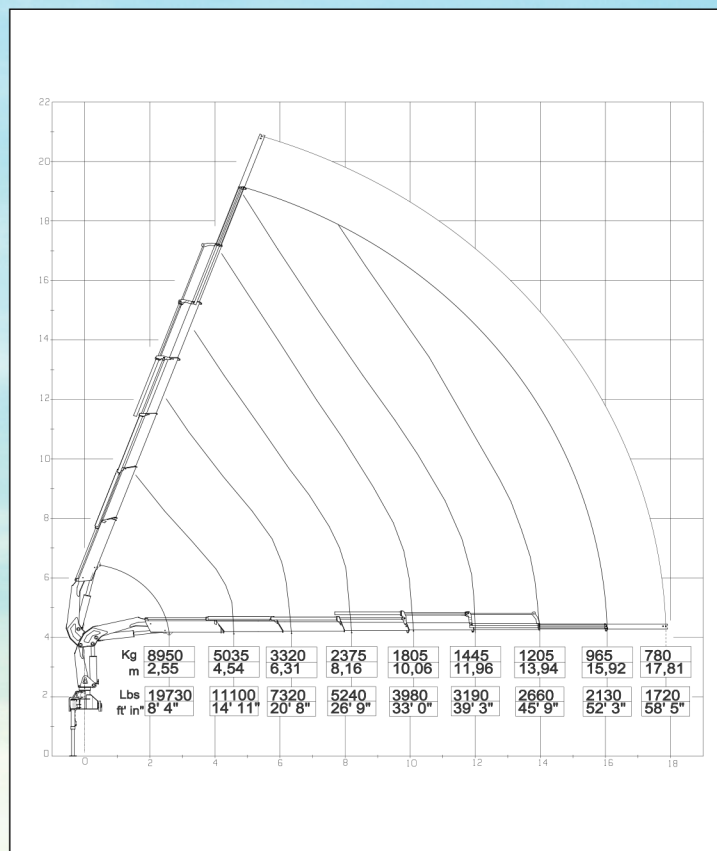

DIMENSÕES

